


La barre d'élagage est adaptée à la **coupe de branches de diamètre 50 à 100 mm**.

Sa caractéristique principale est la **qualité de coupe obtenue** qui n'abîme pas la plante mais exécute une taille nette et précise sans déchirer la branche.

Les lames de la barre sont en acier **HB450** ce qui assure une remarquable dureté et résistance dans le temps. Les patins de glissement entre les lames sont en bronze qui a d'excellentes caractéristiques de glissement.

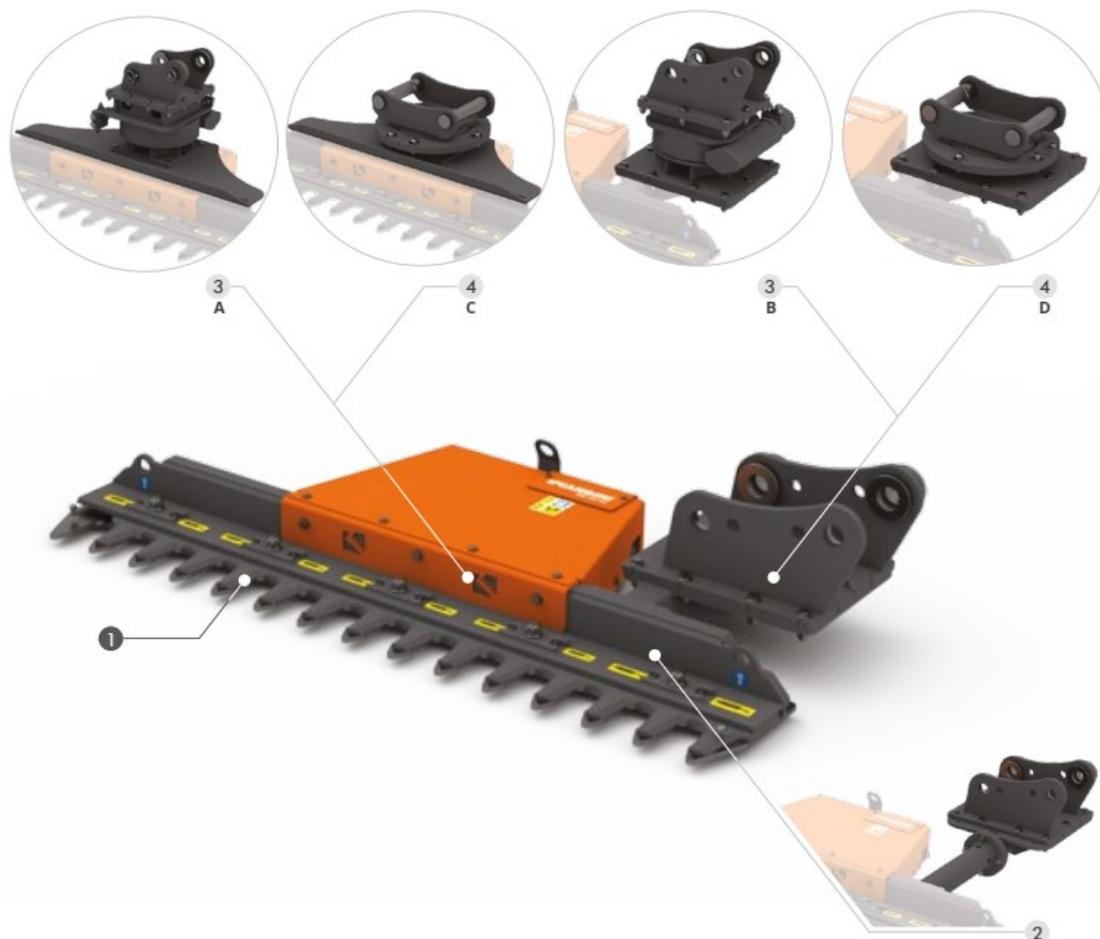

### De Série :

1 - Lame en HB450

### Options :

2 - Joint pivotant : Permet de régler l'inclinaison

3 - Couronne de rotation hydraulique 360° avec joint hydraulique

A / Couronne hydraulique installée sur la partie centrale

B / Couronne hydraulique installée sur la partie latérale

4 - Couronne de pivotement mécanique a 360°

Permet d'installer rapidement la barre avec 4 différentes positions

C / Couronne mécanique installée sur la partie centrale

D / Couronne mécanique installée sur la partie latérale

# BTG Barre Tronçonneuse



## Données Techniques

	BTC50/150	BTC50/180	BTC100/160	BTC100/190	BTC100/220
Poids excavateurs	4 - 12 T	4 - 12 T	5 - 14 T	5 - 14 T	5 - 14 T
Largeur A en mm	1500	1800	1600	1900	2200
Diamètre coupe B mm	50	50	100	100	100
C en mm	670	670	810	810	810
D en mm	130	130	155	155	155
Poids en Kg	175	190	240	260	285
Pression max en Bars	250	250	250	250	250
Débit en l/min	40 à 50	40 à 50	50 à 60	50 à 60	50 à 60
Coup / min à débit 60 l/min	195	195	86	86	86

**DB** Négoces  
S.A.R.L.

05 65 78 52 71

sphop.dbnegoces@outlook.com

**BTC** Barre Tronconneuse

**CANGINI**